



Katalógus 2009



www.sinaopt.com

A Sinaopt Kft. a nagyker vállalatok részére lett létrehozva, de bármilyen vásárlót szívesen látunk a raktárunkban a Grassalkovich út 294-es házszám alatt. Cégünk nagy választékban kínál személy, teher és mezőgazdasági gumiabroncsokat.

Az újonnan kifejlesztett TyRex gumiabroncsok tökéletesen megfelelnek a belföldi országúti közlekedéshez az autóbuszokhoz és a nemzetközi fuvarozásban résztvevő kamionokhoz.

2008 áprilistól megkezdjük a Fullrun típusú teherabroncsok forgalmazását, mely gumiabroncsok jó minőséget és olcsó árfekvést kínálnak. 2008 júniustól érkeztek hozzánk a Falken teherabroncsok, melyeket kizárólagosan forgalmazunk. Ezek a kiváló japán gumiabroncsok nagyszerű ár-érték aránnyal rendelkeznek. 2009-ben bővítettük kínálatunkat más kínai gumi gyártók termékeivel mint a Westlake illetve Doublestar.

Több mint 3000 darabos raktárkészlettel állunk vevőink rendelkezésére. A legtöbb termék azonnal elérhető, így könnyen ki tudjuk elégíteni partnereink gumiabroncs igényeit. A raktár rámpával is rendelkezik, ahol a berakodás egyszerűen megoldható. Igény esetén az árukat ki is szállítjuk.

Állandó partnereket keresünk, akikkel kereskedelmi kapcsolatot alakítanánk ki és akár közvetlenül az orosz gyárakból szállítanánk nekik: - Volzsszkij, Jaroszlavszkij, Omszkij, Uralszkij. Ezeknek a partnereknek kiemelt kedvezményeket biztosítunk.

Honlapunkon megtekinthetik az összes gumiabroncs jellemzését, amivel rendelkezünk, illetve amiket megrendelhetünk Önöknek rövid szállítási idővel. Ezen kívül on-line is megrendelhetik a kívánt árut.





Abrons modell	TyRex CRG Road O - 79	TyRex CRG Road O - 79	TyRex CRG Road Universal 0-168	TyRex CRG Road Power 0 - 184	TyRex All Steel Road YA - 646	TyRex All Steel Road YA - 626	TyRex All Steel Road YA - 636	TyRex All Steel Road YA - 646	TyRex All Steel Road YA - 626	TyRex All Steel Road YA - 636	TyRex All Steel Mix YA - 656	TyRex All Steel Road YA - 607
Abrons megnevezése	8.25R20	8.25R20	11.00R20	425/85R21	275/70R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5	385/65R22.5
Abrons típusa	radiál	radiál	radiál	radiál	All Steel tömlő nélküli	All Steel tömlő nélküli	All Steel tömlő nélküli	All Steel tömlő nélküli	All Steel tömlő nélküli	All Steel tömlő nélküli	All Steel tömlő nélküli	All Steel tömlő nélküli
Mintázat	közüti	közüti	univerzális	megnövelt úttartás	közüti, univerzális	közüti, kormányzott	közüti, húzó	közüti, univerzális	közüti, kormányzott	közüti, húzó	közüti, univerzális	közüti, pótkocsi
Külső átmérő, mm (±1,5%)	962	962	1082	1260	959	1044	1044	1044	1076	1076	1076	1072
Profil szélesség, max. mm	230	230	286	430	282	298	298	298	312	312	312	389
Statikus sugár, mm (±1,5%)	453	453	505	580	447	490	490	490	499	499	499	505
Felni profil ajánlott	6,5-20	6,5-20	8,0-20	310-533	8,25x22,5	9,00x22,5	9,00x22,5	9,00x22,5	9,00x22,5	9,00x22,5	9,00x22,5	11,75x22,5
Felni profil megengedett	6,0-20	6,0-20	8,5-20	—	7,50x22,5	8,25x22,5	8,25x22,5	8,25x22,5	9,75x22,5	9,75x22,5	9,75x22,5	12,25x22,5
Övek száma	12	14	16	18	—	—	—	—	—	—	—	—
Terhelési index szimpla/dupla	130/128	133/131	150/146	156	148/145; 152/148	152/148	152/148	152/148	154/150	154/150	156/150 154/150	160
Maximális terhelés, N (kgf)	1900/1800	2060/1950	3350/3000	39460/4000	30900/28440 (3150/2900) 34830/30900* (3550/3150)*	34830/30900 (3550/3150)	34830/30900 (3550/3150)	34830/30900 (3550/3150)	36740/32860 (3750/3350)	36740/32860 (3750/3350)	39240/32860 (4000/3350) 36740/32860* (3750/3350)*	44150 (4500)
Belső nyomás kPa(bar)	600(6,1)	680(6,9)	820(8,4)	490(5,0)	900(9,2)	850(8,7)	850(8,7)	850(8,7)	820(8,4)	820(8,4)	820(8,4)	900(9,2)
Szelep típusa	ГК-115	ГК-115	ГК-145	ГК-5-165	АБ	АБ	АБ	АБ	АБ	АБ	АБ	АБ
Tömlő típusa	8,25-20	8,25-20	11,00-20	1220x400-533	—	—	—	—	—	—	—	—
Védőszalag típusa	6,7-20	6,7-20	7,7-20	320-533A	—	—	—	—	—	—	—	—
Abrons súlya, kg, max	42,2	43,2	66,9	122,9	58,0	65,0	70,0	65,0	68,0	75,0	75,0	81,0
Max. Sebesség, km/h (Sebesség Index)	110(K)	110(K)	110(K)	100(J)	100(J); 70(E)	110(K)	110(K)	110(K)	130(M)	130(M)	110(K) 130(M)*	110(K)
Alkalmazható	PAZ-3205, GAZ-53	PAZ-3205, GAZ-53	KAMAZ 65115 65116 65177 MAZ	Kamaz-43118 és változatai számára, URAL teherautókhoz és pótkocsikhoz	Buszok kormányzott és hajtott tengelyére	Teherautók és buszok kormányzott tengelyére	Teherautók és buszok kormányzott tengelyére	Teherautók és buszok hajtott tengelyére	Teherautók és buszok kormányzott tengelyére	Teherautók és buszok hajtott tengelyére	Teherautók kormányzott és hajtott tengelyére	Pótkocsi számára



Abronsok teherautók és buszok számára



Abrons modell	YA-467 MEDVED	D-1M.I-305 MEDVED	YA-530 MEDVED	K-70	O-49	Iya-112A	MI-173-1	MI-173-1	VL-25	U-2	B-20	IK-6AMO	
Abrons megnevezése	11R22.5	11/70R22.5	12R22.5	12.00-18	6.50-20	7.50-20	7.50-20	7.50-20	8.25R20	8.25R20	8.25-20	8.25-20	
Abrons típusa	All Steel tömlő nélküli	All Steel tömlő nélküli	All Steel tömlő nélküli	diagonál	diagonál	diagonál	diagonál	diagonál	radiál	radiál	diagonál	diagonál	
Mintázat	közúti	közúti	univerzális	megnövelt úttartás	közúti	univerzális	univerzális	univerzális	közúti	univerzális	átlós osztású	univerzális	
Külső átmérő, mm (±1,5%)	1050	962	1084	1084	875	932	932	932	962	962	975	976	
Profil szélesség, max. mm	279	279	300	337	184	217	217	217	230	230	238	235	
Statikus sugár, mm (±1,5%)	489	447	504	505	415	445	445	445	445	453	460	465	
Felni profil ajánlott	8,25x22,5	8,25x22,5	9,00x22,5	465-228(228Г-457)	5,0-20	6,0-20	6,0-20	6,0-20	6,5-20	6,5-20	6,5-20	6,5-20	
Felni profil megengedett	7,5x22,5	7,5x22,5	8,25x22,5	—	3,75P	6,5-20	6,0-20	6,0-20	6,0-20	6,0-20	—	6,0-20	
Övek száma	—	—	—	8	10	8	8	10	12	10	12	10	
Terhelési index szimpla/dupla	148/145	146/144	149/145	150/146	129/124	112/109	119/116	119/116	123/122	130/128	125/122	130/128	125/122
Maximális terhelés, N (kgf)	30900/28450(315/2900)	29430/27470 (3000/2800) 31490/29190**	31870 28440*** 3250/2680**	32860/29430(3360/300)	18142(1850)	11030/10050(1125/1025)	13340/12260(1360/1250)	13340/12260(1360/1250)	15210/14720(1550/1500)	18840/17660(1900/1800)	16190/14720(1650/1500)	18640/17660(1900/1800)	16190/14720(1650/1500)
Belső nyomás kPa(bar)	850(8,7)	870(8,9)	900(9,2)	800(8,2)	340(3,5)	485(4,9)	440(4,5)	440(4,5)	550(5,6)	600(6,1)	500(5,1)	590(6,0)	490(5,0)
Szelep típusa	АБ	АБ	АБ	ГК-120	ГК-115	ГК-115	ГК-115	ГК-115	ГК-115	ГК-115	ГК-115	ГК-115	ГК-115
Tömlő típusa	—	—	—	12,00-18	6,50-20	7,50-20	7,50-20	7,50-20	8,25-20	8,25-20	8,25-20	8,25-20	8,25-20
Védőszalag típusa	—	—	—	205-457	4,5-20; 3,5-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20
Abrons súlya, kg, max	60,0	53,0	68,0	63,0	28,0	30,9	34,0	40,0	42,5	41,7	45,0	35,7	
Max. Sebesség, km/h (Sebesség Index)	115(L)	100(J); 70(-)**	100 (J)***	110(K)	80(F);95(G)	100(J)	100(J)	100(J)	100(J)	120(L)	100(J)	100(J)	100(J)
Alkalmazható	LAZ-42071, LAZ-42072, MAN, VOLVO, SCANIA, MERCEDEZ buszok	LIAZ-5256 és változataik	LIAZ-5256 és változataik	MAZ-103,MAZ-104 és változataik	MAN, VOLVO, SCANIA teherautók	ZIL-157, GAZ-66 teherautók	IFA ROBUR (LD-3000) és AVIA-30/31 számára	GAZ teherautók és pótkocsik számára max 3t billentő kapacitásig	GAZ teherautók és pótkocsik számára max 3t billentő kapacitásig	GAZ teherautók és pótkocsik, PAZ és KAVZ buszok számára	GAZ-53, PAZ-652, PAZ-672, KAVZ-685	Teherautók és pótkocsik számára közepes billentő kapacitásig	Pótkocsik számára
Gyártó	Yaroslavl Tyre Plant	Yaroslavl Tyre Plant	Yaroslavl Tyre Plant	Uralshina	Volytre-Prom	Omskshina	Volytre-Prom	Volytre	Volytre-Prom	Volytre-Prom, Omskshina, Yaroslavl Tyre Plant	Volytre-Prom	Omskshina	

, * — Eltérő üzemmód



Abronsok teherautók és buszok számára



Abrons modell	IK-6AM-1	M-149A	VL-27	I-N142B-1	O-128	O-40BM-1	B-20	VI-244	VLI-252B-1	I-281U- 4	OI-73B4	O-164
Abrons megnevezése	8.25-20	8.25-20	9.00R20	9.00R20	9.00R20	9.00R20	9.00-20	9.00-20	10.00R20	10.00R20	10.00R20	10.00R20
Abrons típusa	diagonál	diagonál	radiál	radiál	radiál	diagonál	diagonál	diagonál	radiál	radiál	radiál	radiál
Mintázat	univerzális	közúti	közúti	univerzális	univerzális	univerzális	közúti	univerzális	univerzális	univerzális	közúti	univerzális
Külső átmérő, mm (±1,5%)	970	992	1018	1018	1018	1018	1012	1028	1050	1052	1052	1052
Profil szélesség, max. mm	234	241	258	258	258	258	260	260	275	275	275	275
Statikus sugár, mm (±1,5%)	462	464	475	475	475	475	481	488	485	491	491	491
Felni profil ajánlott	6,5-20	6,5-20	7,0-20	7,0-20	7,0-20	7,0-20	7,0-20	7,0-20	7,5-20	7,5-20	7,5-20	7,5-20
Felni profil megengedett	6,0-20	7,0-20	—	6,5-20	6,5-20	6,5-20	6,5-20	6,5-20	7,0-20/8,0-20	8,0-20; 7,0-20	8,0-20; 7,0-20	8,0-20; 7,0-20
Övek száma	10	14	12	12	12	12	14	12	16	16	16	16
Terhelési index szimpla/dupla	125/122	—	136/133	136/133	136/133	136/133	140/137	136/133	146/143	146/143	146/143	146/143
Maximális terhelés, N (kgf)	16190/14720 (1650/1500)	(2300/2210)	21970/20210 (2240/2060)	21970/20210 (2240/2060)	21970/20210 (2240/2060)	21970/20210 (2240/2060)	24650/22560 (2500/2300)	21970/20210 (2240/2060)	29430/26730 (3000/2060)	29430/26730 (3000/2060)	29430/26730 (3000/2060)	29430/26730 (3000/2060)
Belső nyomás kPa(bar)	490(5,0)	670(6,8)	630(6,4)	630(6,4)	630(6,4)	630(6,7)	700(7,1)	630(6,4)	800(8,2)	800(8,2)	800(8,2)	800(8,2)
Szelep típusa	ГК-115	ГК-135	ГК-135	ГК-135	ГК-135	ГК-135	ГК-135	ГК-135	ГК-145	ГК-145	ГК-145	ГК-145
Tömlő típusa	8,25-20	8,25-20	9,00-20	9,00-20	9,00-20	9,00-20	9,00-20	9,00-20	10,00-20	10,00-20	10,00-20	10,00-20
Védőszalag típusa	6,7-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20	7,7-20; rim installation 7,0-20 6,7-20	7,7-20	7,5-20	7,7-20
Abrons súlya, kg, max	44,5	39,5	51,0	47,9	49,4	48,4	49,4	48,2	70,0	63,6	62,6	61,6
Max. Sebesség, km/h (Sebesség Index)	100(J)	50(B)	120(L)	100(J)	100(J)	100(J)	90(G)	100(J)	110(K)	110(K)	110(K)	110(K)
Alkalmazható	GAZ-53 teherautók, PAZ és KAVZ buszok SAZ-3503 dímperek, pótkocsik számára	ChMZAP, MAZ nehéz teherautók	KAMAZ és ZIL teherautók és pótkocsik	KAMAZ és ZIL teherautók	KAMAZ és ZIL teherautók számára (jó minőségű utakon hajtott tengelyre, rosszabb minőségű utakon minden pozícióra)	ZIL és KAMAZ teherautók és pótkocsik	Teherautók számára 6-9t bilentű kapacitásig	ZIL-130 és változatai	Orosz és import teherautók és buszok számára	KAMAZ 5511, 53212; ZIL 4331, 133Г4, 4422	LIAZ buses 677, 677M; LAZ-695	KAMAZ 5511, 53212; ZIL 4331, 133Г4, 4422
Gyártó	Volytre-Prom	Omskshina	Volytre-Prom	Omskshina	Omskshina	Volytre-Prom Omskshina	Omskshina	Omskshina	Volytre-Prom	Omskshina	Omskshina	Omskshina

[illegible]



Abroncok teherautók és buszok számára



Abronc modell	O-103	OI-25	OI-25	O-65	O-65	ID-P284	O-47A	O-47A	I-P184	VI-3	VI-3	VI-3	KYF248VL
Abronc megnevezése	14.00R20	14.00-20	14.00-20	390R20	390R20	500/70-508 (1200x500-508)	400/70-533 (1100x400-533)	400/70-533 (1100x400-533)	400/80-21 (12200x400-533)	1300x530-533	1300x530-533	1300x530-533	1300x530-533
Abronc típusa	radiál	diagonál	diagonál	radiál	radiál	diagonál	diagonál	diagonál	diagonál	diagonál	diagonál	diagonál	diagonál
Mintázat	univerzális	megnövelt úttartás	megnövelt úttartás	megnövelt úttartás	megnövelt úttartás	megnövelt úttartás	univerzális	univerzális	megnövelt úttartás	megnövelt úttartás	megnövelt úttartás	megnövelt úttartás	univerzális
Külső átmérő, mm (±1,5%)	1238	1260	1260	1255	1255	1185	1120	1120	1200	1280	1290	1260	1290
Profil szélesség, max. mm	370	390	390	396	396	475	410	420	418	525	525	530	530
Statikus sugár, mm (±1,5%)	572	583	583	575	575	548	525	525	560	585	595	580	600
Felni profil ajánlott	10,0-20	6.515-254 (254Г-508)	6.515-254 (254Г-508)	6.515-254 (254Г-508)	6.515-254 (254Г-508)	514-400 (400Г-508)	533-330 (330-533)	533-330 (330-533)	310-533	533-440 (440-533)	533-440 (440-533)	533-440 (440-533)	533-440 (440-533)
Felni profil megengedett	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Övek száma	18	10	14	14	14	16	12	14	10	12	14	16	14
Terhelési index szimpla/dupla	160/157	145	147	150	150	156	145	149	141	156	164	173	154
Maximális terhelés, N (kgf)	4413/40452 (4500/4125)	28047(2860)	30400(3100)	32860(3350)	30380(3100)	39277(4000)	28047(2860)	32362(3300)	25595(2610)	39227(4000)	49000(5000)	63700(6500)	37265(3800)
Belső nyomás kPa(bar)	710(7,2)	380(3,9)	420(4,3)	540(5,5)	490(5,0)	520(5,3)	350(3,6)	410(4,2)	310(3,2)	390(4,0)	490(5,0)	610(6,2)	363(3,7)
Szelep típusa	ГК-165, 170	ГК-165, 170	PK-5A-145	ГК-145	PK-5A-145	ГК-170 Ep-161 ГК-165 PK-5A-145	ГК-170	ГК-170	PK-5-165	PK-5-145	PK-5-95	ГК-95	ГК-95
Tömlő típusa	14,00-20	14,00-20	14,00-20	370-508 model O-65	370-508 model O-65	1200x500-508	1100x400-533	1100x400-533	1220x400-533	1300x530-533	1300x530-533	1300x530-533	1300x530-533
Védőszalag típusa	300-50BA	300-508	300-508	300-508	300-508	450-508	320-533	320-533	320-533A	475-533	475-533	475-533	475-533
Abronc súlya, kg, max	110,5	100,1	100,1	117,3	117,3	113,6	92,4	87,4	100,4	126,0	160,0	152,0	183,0
Max. Sebesség, km/h (Sebesség Index)	90(G)	85(G)	85(G)	100(J)	100(J)	80(F)	88(G)	88(G)	85(G)	80(F)	50(B)	50(B)	40(A8)
Alkalmazható	URAL-IVECO 330-30, ANW billencs	URAL-375, 4320 szabályozható légnomással	URAL-375, 4320 szabályozható légnomással	URAL-4325, 4320-30, 5323, 5523 Állandó nyomással	URAL szabályozható nyomással	URAL megnövelt billentő kapacitással és szabályozható nyomással	URAL-375H, 375CH, 377H, 44202, 43202	URAL-5557, mezőgazdasági változat	KAMAZ 4310, 43105 szabályozható légnomással	KRAZ-214, 253, 255A, 256A, 255B; MAZ-938 felpót szabályozható nyomással	Megnövelt úttartású járművek számára	Összkerekes URAL-IVECO járművek	KRAZ rönkszállítók
Gyártó	Omskshina	Volytre-Prom Omskshina	Volytre-Prom Omskshina	Omskshina	Omskshina	Omskshina	Omskshina	Omskshina	Omskshina	Volytre-Prom Omskshina	Volytre-Prom	Volytre-Prom	Volytre-Prom

[illegible]



Mezőgazdasági abroncsok



Abroncs modell	VL-36	YA-387-1	YAf-399	YA-324a	VL-38	VL-38	Kf-97	VL-49	V-103	V-105A	VL-45	VL-40
Abroncs megnevezése	6.00-16	6.50-16	7.50-16	260/95-16 (9.00-16)	13.0/75-16	13.0/75-16	16.5/70-80 1065x420-457)	7.50-20	7.50-20	8.3-20	9.00-20	11.2-20
Abroncs típusa	diagonál	diagonál	diagonál	diagonál	diagonál	diagonál	diagonál	diagonál	diagonál	diagonál	diagonál	diagonál
Mintázat	univerzális (hosszirányú bordák)	univerzális	univerzális	univerzális	univerzális	univerzális	univerzális	univerzális (hosszirányú bordák)	univerzális	megnövelt úttartás	univerzális (hosszirányú bordák)	megnövelt úttartás
Külső átmérő, mm (±1,5%)	735	760	805	896	895	895	1065	915	910	945	930	985
Profil szélesség, max. mm	165	175	205/195	225	336	336	425	205	205	211	234	284/274, 254
Statikus sugár, mm (±1,5%)	352	360	370	414	402	402	484	425	427	446	430	453
-ajánlott	4,50E	4,50E	5,50F	152(6,00) dismountable	W11	W11	330-462	5,50F	5,50F	W7	W7	W10
-megengedett	—	—	4,50E	—	W8	W8	—	—	5,00F	—	5,50F	W9,W7
Övek száma	6	6	6	10	8	14	10	6	6	8	6	8
Terhelési index szimpla/dupla	88	91	98	123	130	141	149	103	103	102	111	120
Maximális terhelés, N (kgf)	5492(560)	6031(615)	7355(750)	15200(1550)	18633(1900)	25252(2575)	31850(3250)	8581(875)	8580(875)	8335(850)	10787(1100)	13730(1400)
Megengedett terhelés a minimális nyomáshoz, N (kgf)	3334(340)	3822(390)	4802(490)	8875(905)	11768(1200)	11768(1200)	(1700)	4413(450)	5782(590)	4000(410)	6080(620)	6960(710)
Megengedett nyomás maximális terhelésnél, kPa (kg/sm ²)	330(3,3)	310(3,1)	280(2,8)	350(3,5)	240(2,4)	370(3,8)	370(3,8)	275(2,8)	280(2,8)	250(2,5)	240(2,4)	240(2,4)
Minimális belső nyomás, kPa (kg/sm ²)	140(1,4)	140(1,4)	140(1,4)	140(1,4)	100(1,0)	100(1,0)	140(1,4)	100(1,0)	140(1,4)	80(0,8)	100(1,0)	60(0,6)
Szelep típusa	ЛК-35-16,5	ЛК-35-16,5	ЛК-35-16,5	ГК-95, ГЛ105, ГЛ115	ГК-115	ГК-115	ГК-115	ЛК-35-16,5	ЛК-35-16,5	ГК-50	ГК-50	ГК-50
Tömlő típusa	6,00-16 elfogadott 6,95-16	6,50-16; 6,00-16	6,00-16; 6,50-16	9,00-16	12-16	12-16	16,5-18	8,3-20"А"	7,50-20 elfogadott 8,3-20"А	8,3-20	7,5-20 elfogadott 11,2-20	11,2-20
Védőszalag típusa	—	—	—	9,00-16	—	—	16,5-18	—	—	—	—	—
Abroncs súlya, kg, max	17,0	18,5	24,0	38,0	38,0	39,0	74,9	25,0	28,0	38,0	29,5	35,0
Max. Sebesség, km/h (Sebesség Index)	30(A6)	30(A6)	30(A6)	35(A7)	30(A6)	30(A6)	30(A6)	40(A8)	30(A6)	30(A6)	40(A8)	40(A8)
Alkalmazható	Traktorok kormányzott kerekeire, pótkocsikra	Traktorok és mezőgazdasági gépek kormányzott kerekeire, pótkocsikra 0,6 és 0,9-es traktor osztály	Traktorok és kormányzott kerekeire, 0,6 és 0,9-es traktor osztály	Pótkocsik mezőgazdasági gépekhez	Kombájnok és egyéb mezőgazdasági betakarítógépek kormányzott kerekeire	Kombájnok és egyéb mezőgazdasági betakarítógépek kormányzott kerekeire	Pótkocsik számára, 1PTS-9B, 3PTS-12B, K-700A; trágyaszóróknak	Traktorok hajtott kormányzott kerekeire	Traktorok kormányzott kerekeire MTZ-50, 80, YuMZ-6L és egyéb mezőgazdasági gépekre	Traktorok hajtott kerekeire MTZ-52 tractors	Traktorok és mezőgazdasági gépek kormányzott kerekeire, pótkocsikra	Traktorok első hajtott kerekeire (1,4 osztály), hátsó kerekre (0,2-0,4 osztály)
Gyártó	Volytre-Prom	Yaroslavl Tyre Plant	Volytre-Prom	Volytre-Prom	Volytre-Prom	Volytre-Prom	Omskshina	Volytre-Prom	Volytre-Prom	Volytre-Prom	Volytre-Prom	Uralshina



Mezőgazdasági abroncsok

[illegible]



A horizontal strip of 12 images showing different tread patterns for heavy-duty tires, likely for construction or industrial use. Each image displays a close-up of a tire's tread, highlighting various designs such as deep grooves, sipes, and block patterns. The tires are mounted on metal rims, and the background is dark, emphasizing the tread details.

[illegible]



Mezőgazdasági abroncsok



Abroncs modell	F-2A	F-2AD	F-2AD	VL-28	VL-28	VL-32	VL-32	VL-32	VL-44	YA-183	YA-417 tubeless	YA-417 tubeless
Abroncs megnevezése	15.5R38	15.5-38	15.5-38	16.9R38	16.9R38	18.4R38	18.4R38	18.4R38	480/70R38	9.5-42	580x220	580x270
Abroncs típusa	radiál	diagonál	diagonal	radiál	radiál	radiál	radiál	radiál	radiál	diagonál	diagonál	diagonál
Mintázat	megnövelt úttartás	megnövelt úttartás	megnövelt úttartás	megnövelt úttartás	megnövelt úttartás	megnövelt úttartás	megnövelt úttartás	megnövelt úttartás	megnövelt úttartás	megnövelt úttartás	speciális	speciális
Külső átmérő, mm (±1,5%)	1570	1575	1575	1675	1675	1750	1750	1750	1680	1512	580±12	580±12
Profil szélesség, max. mm	394	394	394/364	429	429	467	467	467	480	241	225	276
Statikus sugár, mm (±1,5%)	730	738	738	780	780	790	790	790	766	725	262±6	262±6
-ajánlott	W14L	DW14L, W14L	DW14	DW16	DW16	W16L	W16L	W16L	W15L	W8; DW8	speciális	speciális
-megengedett	DW14L	—	DW14, W14L	DW15	DW15	DW16; W15L	DW16; W15L	DW16; W15L	DW14L	—	—	—
Övek száma	8	8	10	8	10	8	10	16	8	6	4	4
Terhelési index szimpla/dupla	134	133	137	141	144	146	152	165	145	116	75	79
Maximális terhelés, N (kgf)	20790(2120)	20200(2060)	22750(2320)	25252(2575)	27458(2800)	29420(3000)	34813(3550)	50504(5150)	28440(2900)	12250(1250)	3796(387)	4285(437)
Megengedett terhelés a minimális nyomáshoz, N (kgf)	13925(1420)	14270(1455)	14270(1455)	16670(1700)	16670(1700)	19123(1960)	19123(1960)	19123(1960)	18435(1880)	6762(690)	882(90)	981(100)
Megengedett nyomás maximális terhelésnél, kPa (kg/sm ²)	160(1,6)	176(1,8)	230(2,3)	160(1,6)	180(1,8)	160(1,6)	200(2,0)	310(3,2)	160(1,6)	210(2,1)	170(1,7)	130(1,3)
Minimális belső nyomás, kPa (kg/sm ²)	80(0,8)	98(1,0)	100(1,0)	80(0,8)	80(0,8)	60(0,6)	60(0,6)	60(0,6)	60(0,6)	80(0,8)	10(0,1)	30(0,3)
Szelep típusa	TK	TK	TK	TK	TK	TK	TK	TK	TK	TK	LB, or UB	LB, or UB
Tömlő típusa	13,6-38	13,6-38	13,6-38	16,9-38	16,9-38	16,9-38U	16,9-38U	16,9-38U	16,9-38U	9,5-42	Tömlő nélküli	Tömlő nélküli
Védőszalag típusa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abroncs súlya, kg, max	110,0	115,0	120,0	150,0	150,0	155,0	162,0	162,0	147,0	67,0	11,0	12,0
Max. Sebesség, km/h (Sebesség Index)	40(A8)	30(A6)	30(A6)	40(A8)	40(A8)	40(A8)	40(A8)	40(A8)	40(A8)	30(A6)	50(B)	50(B)
Alkalmazható	Belarus traktorok hajtott tengelyére 1,4-MTZ-80, MTZ-82, KIZ-8A, MTZ-50, MTZ-52	Belarus traktorok hajtott tengelyére 1,4-MTZ-50, MTZ-52	Gyapotszedők hátsó hajtott tengelyér ahok a soriáv 60 cm	1,4t osztályú traktorok hajtott kerekére	1,4t osztályú traktorok hajtott kerekére	Traktorok és mezőgazdasági gépek hajtott kerekére, ipari, mezőgazdasági és szállítási felhasználásra	Traktorok és mezőgazdasági gépek hajtott kerekére, ipari, mezőgazdasági és szállítási felhasználásra	Traktorok és mezőgazdasági gépek hajtott kerekére, ipari, mezőgazdasági és szállítási felhasználásra	Traktorok és mezőgazdasági gépek hajtott kerekére, ipari, mezőgazdasági és szállítási felhasználásra	Traktorok hajtott tengelyére, melyek a sorok között működnek, különböző mezőgazdasági feladatokra	Speciális szállító járművekre, pl. ZID-200, 4ShP-02, és egyéb szállító járművekre	Speciális szállító járművekre, (STV) ZID-200, 4ShP-02, Farmer-ZDK 5.904, és változataikra
Gyártó	Volytre-Prom Omskshina	Volytre-Prom	Volytre-Prom	Volytre-Prom	Volytre-Prom	Volytre-Prom	Volytre-Prom	Volytre-Prom	Volytre-Prom	Volytre-Prom	Yaroslavl Tyre Plant	Yaroslavl Tyre Plant



Kisteher és személy abroncsok
Sebesség index



Abroncs modell

CSR35

CSR45


CSR48

CSR71

Chengshan



DS828

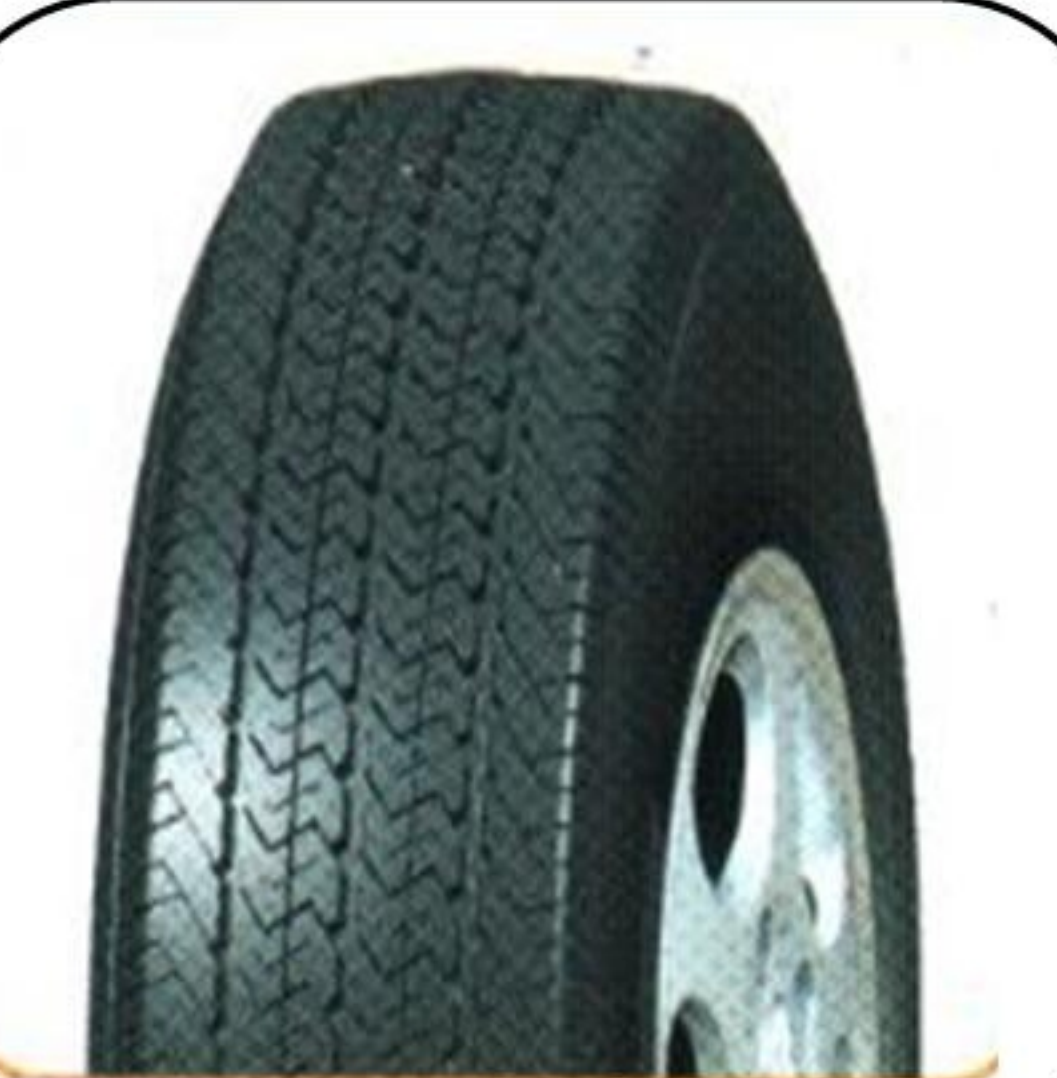

Doublestar

Comfort



Cordiant

SI Sebesség index

SI	km/h	SI	km/h	SI	km/h
A1	5	D	65	Q	160
A2	10	E	70	R	170
A3	15	F	80	S	180
A4	20	G	90	T	190
A5	25	J	100	U	200
A6	30	K	110	H	210
A7	35	L	120	V	240
A8	40	M	130	W	270
B	50	N	140	Y	300
C	60	P	150	ZR	>240



GT Radial abroncsok



Abrons modell	ACCELERO	ACCELERO ALFA	ACCELERO BETA	ACCELERO GAMMA	ACCELERO DELTA	ACCELERO EPSILON	ACCELERO IOTA	ACCELERO PHI	ACCELERO RHO	ACCELERO SIGMA	ACCELERO SNOW	ACCELERA 651
---------------	----------	---------------	---------------	----------------	----------------	------------------	---------------	--------------	--------------	----------------	---------------	--------------

EP Tyres



CHAMPIRO	CHAMPIRO BAX	CHAMPIRO BXT	CHAMPIRO GTX	CHAMPIRO HPZ	CHAMPIRO HPX	CHAMPIRO T	CLASSIRO	CHAMPIRO WT	CHAMPIRO WT AX	CHAMPIRO WT PLUS
----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	----------	-------------	----------------	------------------

GT Radial



DK5000	DK7000
--------	--------

Delfin





Kínai teherabroncsok



Abroncs modell	HR266	DSR08	TB766	TB755	TB766	CR960A	TB755	TB766	HR266	DSR08	TB888	DSR588	CR976A
Abroncs mérete	295/80R22,5	295/80R22,5	315/60R22,5	315/70R22,5	315/70R22,5	315/70R22,5	315/80R22,5	315/80R22,5	315/80R22,5	315/80R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Abroncs típusa	radiál	radiál	radiál	radiál	radiál	radiál	radiál	radiál	radiál	radiál	radiál	radiál	radiál
Mintázat	kormányzott	húzó	kormányzott	húzó	kormányzott	kormányzott	húzó	kormányzott	kormányzott	húzó	pótkocsi	pótkocsi	pótkocsi
Külső átmérő,mm (±1,5%)	1044	1044	949	1014	1014	1014	1076	1076	1076	1076	1072	1072	1072
Profil szélesség, max mm	298	298	316	312	312	312	312	312	312	312	389	389	389
Statikus sugár,mm (±1,5%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minta mélység mm	15	21	13,5	22	15	15	22	15	15	21	16,5	15	15,5
Ajánlott felni	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Övek száma	18	18	16	16	16	16	18	18	18	18	20	18	18
Terhelési index szimpla/dupla	152/148	152/148	152/148	154/150	154/150	152/148	154/151	154/151	154/151	154/151	160	160	160
Maximális terhelés, s/d kg	3550/3150	3550/3150	3550/3150	3750/3350	3750/3350	3550/3150	3750/3450	3750/3450	3750/3450	3750/3450	4500	4250	4500
Megengedett terhelés a min. nyomáshoz,N (kgf)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Megengedett nyomás max. terhelésnél, bar	8,5	8,5	9,0	9,0	9,0	8,5	9,0	9,0	8,3	8,3	9,0	8,3	9,0
Minimális belső nyomás, kPa (kg/sm²)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szelep típusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tömlő típusa	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL
Védőszalag típusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abroncs súlya, kg,max	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Max. sebesség, km/h (Sebességi Index)	130(M)	130(M)	130(M)	130(M)	130(M)	130(M)	130(M)	130(M)	130(M)	130(M)	110(K)	110(K)	110(K)
Alkalmazható	Tehergépjár- művek kormányzott pozícióra	Tehergépjár- művek húzó pozícióra	Tehergépjár- művek kormányzott pozícióra	Tehergépjár- művek húzó pozícióra	Tehergépjár- művek kormányzott pozícióra	Tehergépjár- művek kormányzott pozícióra	Tehergépjár- művek húzó pozícióra	Tehergépjár- művek kormányzott pozícióra	Tehergépjár- művek kormányzott pozícióra	Tehergépjár- művek húzó pozícióra	Tehergépjár- művek pótkocsi pozícióra	Tehergépjár- művek pótkocsi pozícióra	Tehergépjár- művek pótkocsi pozícióra
Gyártó	Doublestar	Doublestar	Fullrun	Fullrun	Fullrun	Westlake	Fullrun	Fullrun	Doublestar	Doublestar	Fullrun	Doublestar	Westlake



Matador abroncsok



Abrons modell

MP51

MP52

MP55

MP56

MP58



MP59

MP91

MP95


MPS510

MPS520



Matador

LI Terhelési index											
LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
0	45	50	190	100	800	150	3350	200	14000	250	60000
1	46	51	195	101	825	151	3450	201	14500	251	61500
2	47	52	200	102	850	152	3550	202	15000	252	63000
3	48	53	206	103	875	153	3650	203	15500	253	65000
4	50	54	212	104	900	154	3750	204	16000	254	67000
5	51	55	218	105	925	155	3875	205	16500	255	69000
6	53	56	224	106	950	156	4000	206	17000	256	71000
7	54	57	230	107	975	157	4125	207	17500	257	73000
8	56	58	236	108	1000	158	4250	208	18000	258	75000
9	58	59	243	109	1030	159	4375	209	18500	259	77500
10	60	60	250	110	1060	160	4500	210	19000	260	80000
11	61	61	257	111	1090	161	4625	211	19500	261	82500
12	63	62	265	112	1120	162	4750	212	20000	262	85000
13	65	63	272	113	1150	163	4875	213	20600	263	87500
14	67	64	280	114	1180	164	5000	214	21200	264	90000
15	69	65	290	115	1215	165	5150	215	21800	265	92500
16	71	66	300	116	1250	166	5300	216	22400	266	95000
17	73	67	307	117	1285	167	5450	217	23000	267	97500
18	75	68	315	118	1320	168	5600	218	23600	268	100000
19	77	69	325	119	1360	169	5800	219	24300	269	103000
20	80	70	335	120	1400	170	6000	220	25000	270	106000
21	82	71	345	121	1450	171	6150	221	25750	271	109000
22	85	72	355	122	1500	172	6300	222	26500	272	112000
23	87	73	365	123	1550	173	6500	223	27250	273	115000
24	90	74	375	124	1600	174	6700	224	28000	274	118000
25	92	75	387	125	1650	175	6900	225	29000	275	121000
26	95	76	400	126	1700	176	7100	226	30000	276	125000
27	97	77	412	127	1750	177	7300	227	30750	277	128000
28	100	78	425	128	1800	178	7500	228	31500	278	132000
29	103	79	437	129	1850	179	7750	229	32500	279	136000
30	106	80	450	130	1900	180	8000	230	33500		
31	109	81	462	131	1950	181	8250	231	34500		
32	112	82	475	132	2000	182	8500	232	35500		
33	115	83	487	133	2060	183	8750	233	36500		
34	118	84	500	134	2120	184	9000	234	37500		
35	121	85	515	135	2180	185	9250	235	38750		
36	125	86	530	136	2240	186	9500	236	40000		
37	128	87	545	137	2300	187	9750	237	41250		
38	132	88	560	138	2360	188	10000	238	42500		
39	136	89	580	139	2430	189	10300	239	43750		
40	140	90	600	140	2500	190	10600	240	45000		
41	145	91	615	141	2575	191	10900	241	46250		
42	150	92	630	142	2650	192	11200	242	47500		
43	155	93	650	143	2725	193	11500	243	48750		
44	160	94	670	144	2800	194	11800	244	50000		
45	165	95	690	145	2900	195	12150	245	51500		
46	170	96	710	146	3000	196	12500	246	53000		
47	175	97	730	147	3075	197	12850	247	54500		
48	180	98	750	148	3150	198	13200	248	56000		
49	185	99	775	149	3250	199	13600	249	58000		

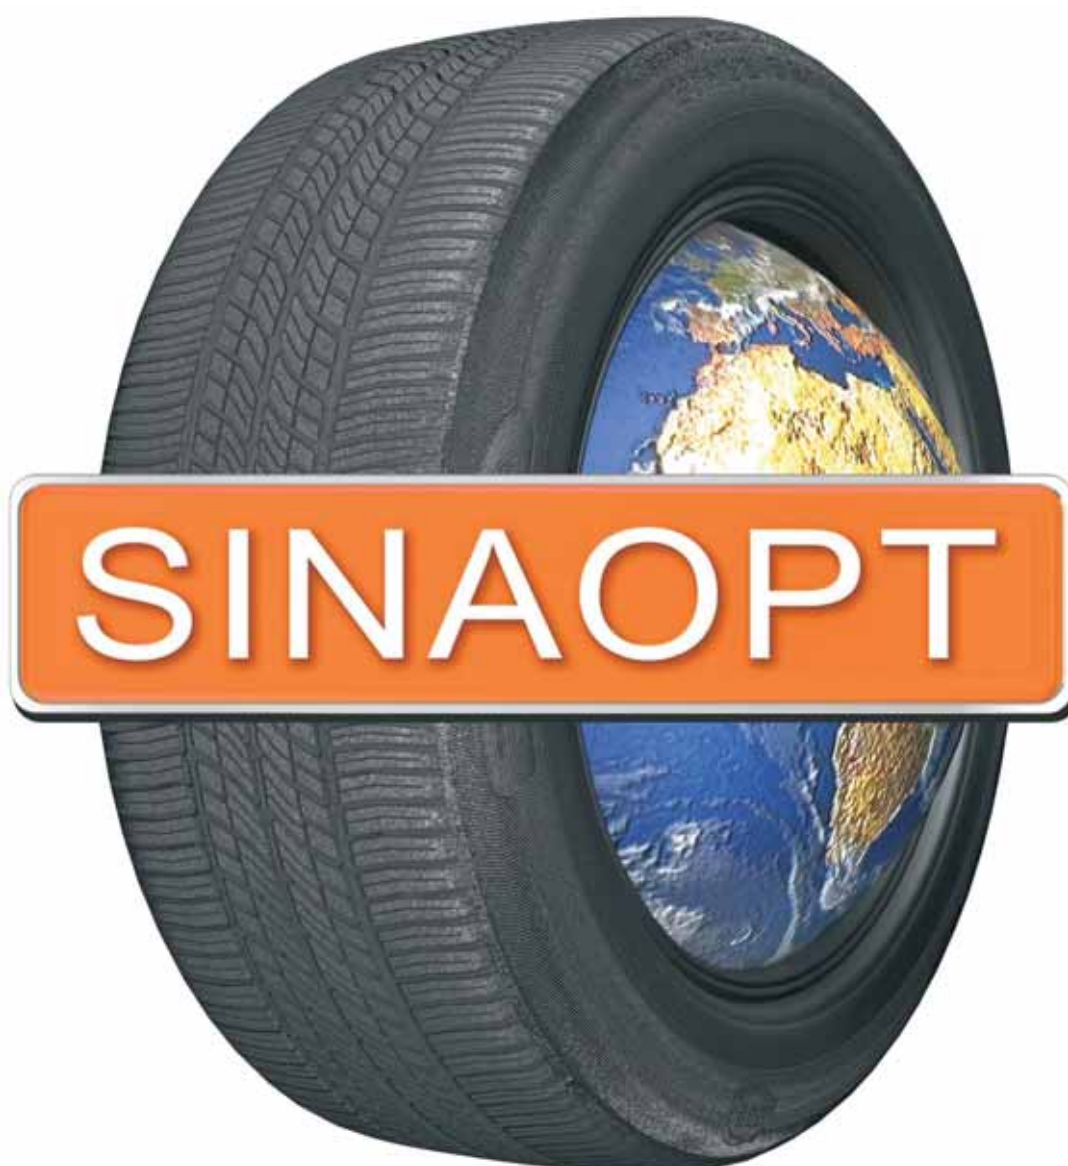

Sinaopt Kft.

1239 Budapest, Grassalkovich út 294.

Tel./fax: (+36) (1) 289-0933, (+36) (1) 286-01-90

Mobil: (20) 362-87-30, (20) 480-26-70, (20)-778-59-93

E-mail: info@sinaopt.com

www.sinaopt.com Skype: sinaopt